









V PRÍPADE ZISTENIA ODLIŠNOSTI V STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÁCH NA STAVBE
OPROTI PREDPOKLADANÉMU STAVU UVÁDZANÉHO V PROJEKTE, PRED ZAHÁJENÍM
STAVEBNÝCH PRÁČ OKAMŽITE VOLAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA!

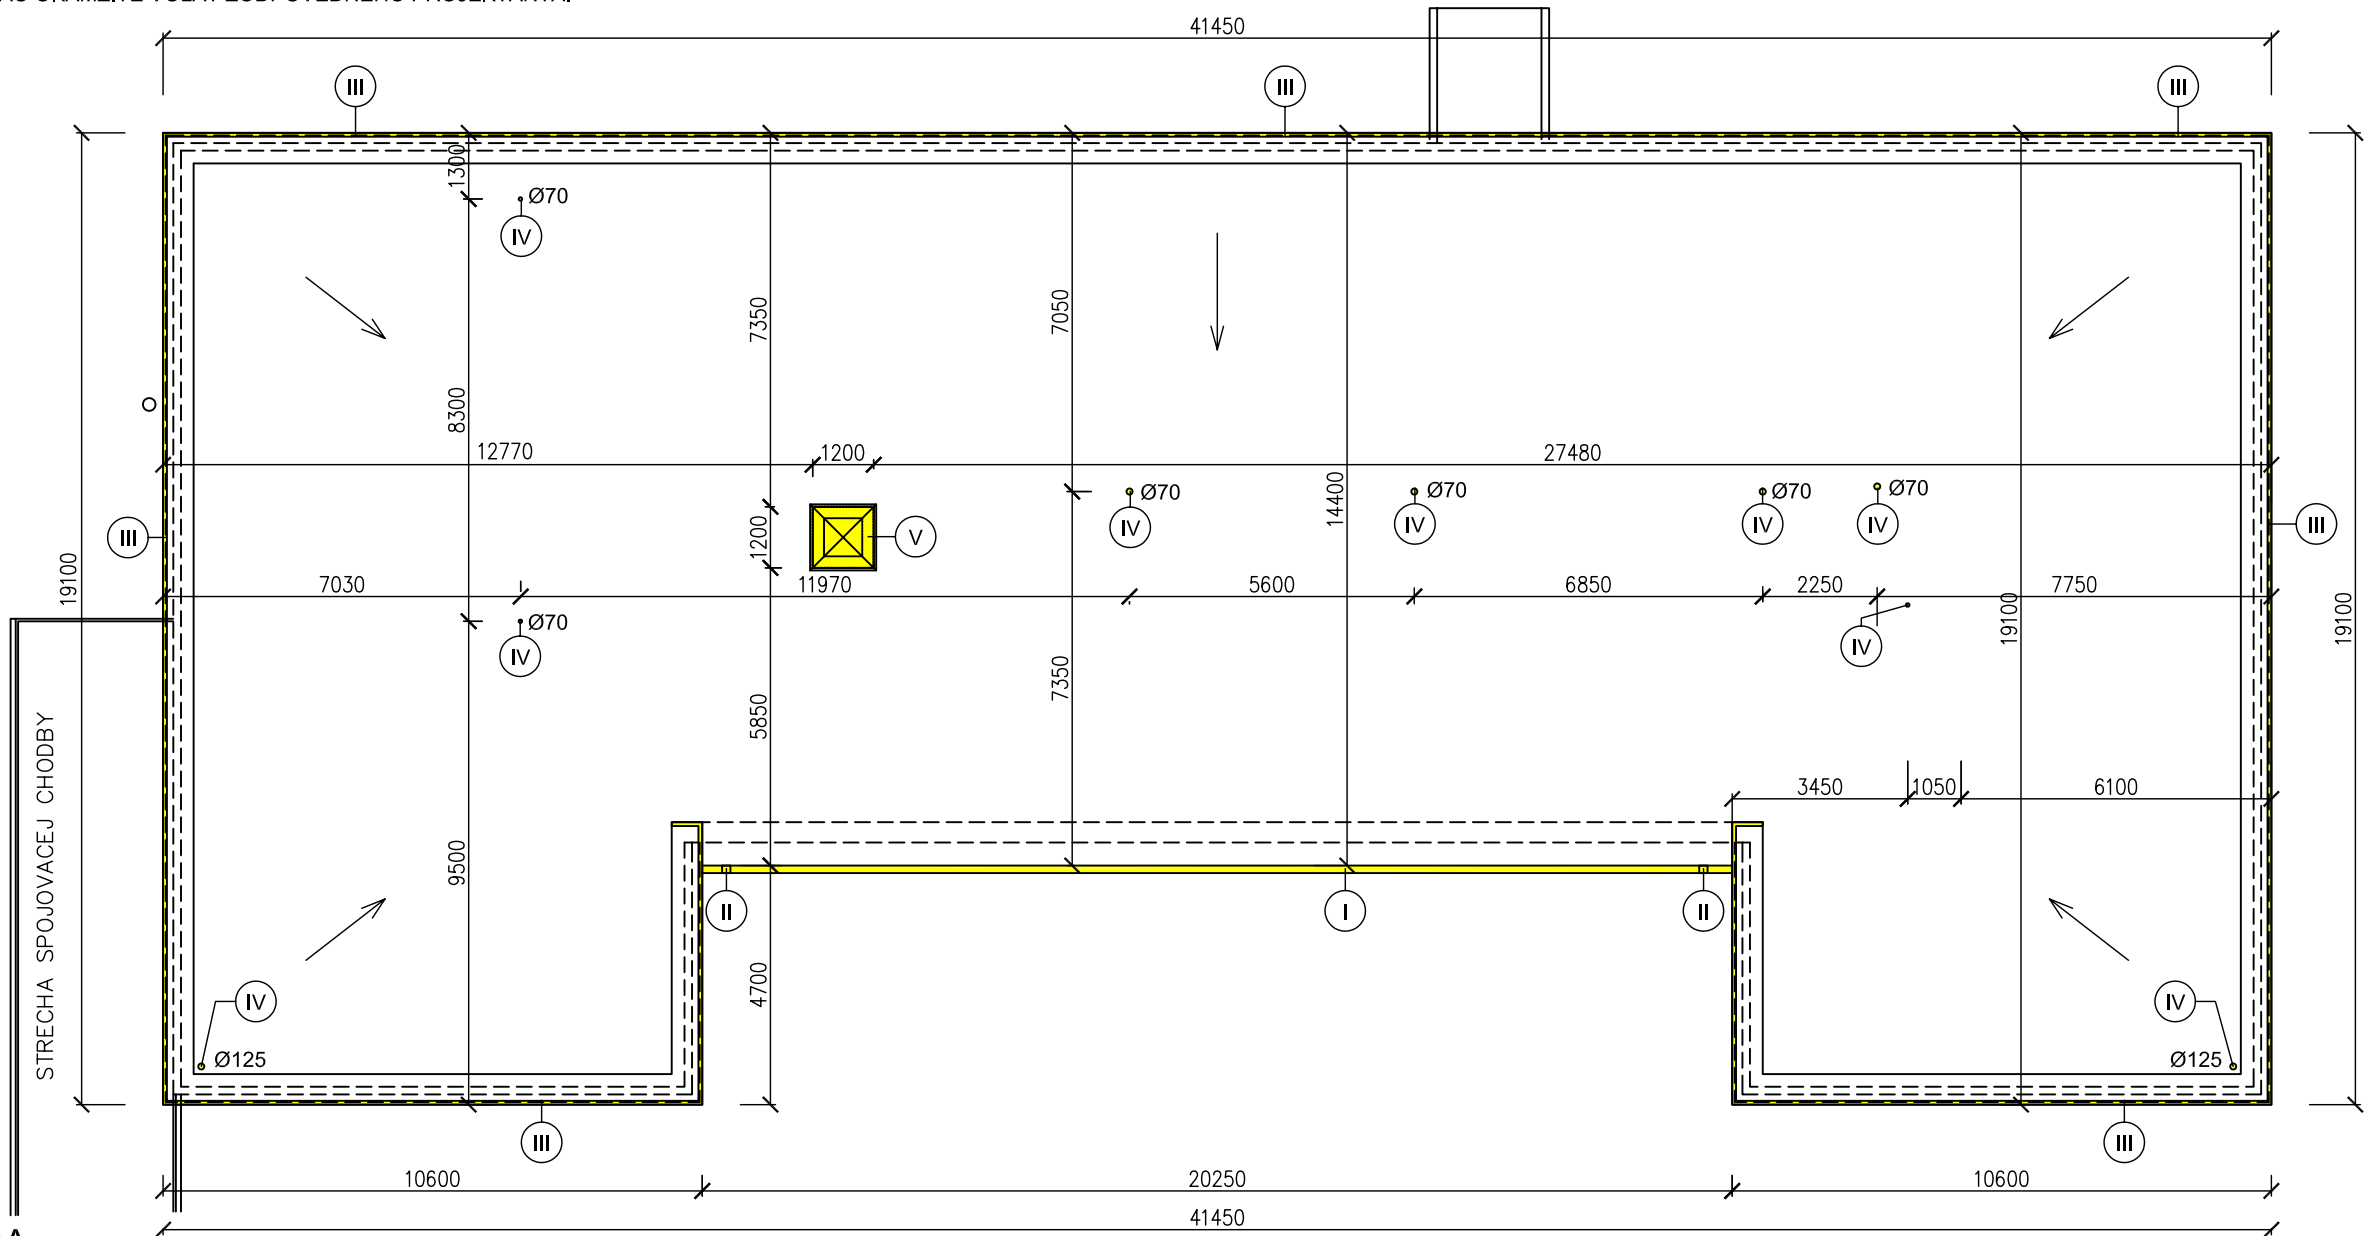

LEGENDA:

-  – STÁVAJÚCE KONŠTRUKCIE
-  – BÚRACIE PRÁČE

LEGENDA ZNAČIEK BÚRACÍCH PRÁČ:


-  ODSTRÁNENIE JESTV. PODOKVAPOVÉHO ŽL'ABU ŠTVORCOVÉHO PRIEREZU Z POZINK. PLECHU (HÁKY, ODKVAP. PLECH)
-  ODSTRÁNENIE JESTV. ODPADOVÉHO POTRUBIA ŠTVORCOVÉHO PRIEREZU Z POZINK. PLECHU (KOTLÍKY, OBJÍMKY...)
-  ODSTRÁNENIE JESTV. OBVODOVÉHO LEMOVANIA Z POZINK. PLECHU
-  ODSTRÁNENIE KRYCÍCH KLOBÚKOV Z JESTV. ODVETRÁVACÍCH HLAVÍC ZTI A OČISTENIE POTRUBIA
-  DEMONTÁŽ JESTV. STREŠNÉHO VÝLEZU S OCEL'OVÝM POKLOPOM

* DEMONTÁŽ BLESKOZVODU – VIĎ. SAMOSTATNÁ ČASŤ P.D.

PREDPOKLADANÁ SKLADBA JESTV. STREŠNÉHO PLÁŠŤA:

- ŽIVIČNÁ KRYTINA RESP. V OPRAVOVANEJ ČASTI PVC FÓLIA S GEOTEXTÍLIU
- CEMENTOVÝ POTER 15 mm
- PENOBETÓN 100 mm
- ASF. LEPENKA – PAROTESNÁ VRSTVA
- STROPNÉ Ž.B. PANELY HR. 150 mm
- VNÚTORNÁ OMIETKA VÁPENNOCEM HR. 10 mm



HLAVNÝ PROJEKTANT:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	 Ing. Tóth Tibor -stavebný inžinier, projektant Biskupická 32/66, 986 01 Fiľakovo mobil: 0907 131 975 e-mail: ingtothtiber@gmail.com	
Ing. Tibor Tóth		Ing. arch. Križová Katarína	Ing. Tibor Tóth		
INVESTOR: MESTO FIĽAKOVO				DÁTUM:	09/2014
STAVBA: Efektivita, progresívnosť a budúcnosť pod jednou strechou - v škole 21. storočia: ZŠ s VJM - ul. Mládežnícka č.7., Fiľakovo				FORMÁT:	2xA4
				MIERKA:	1:150
OBJEKT: SO-02: Výmena okien a rekonštrukcia strechy budovy "B"				STUPEŇ:	projekt pre realizáciu stavby
				Č.SADY:	Č.VÝKR.:
ČASŤ: B. REKONŠTRUKCIA STRECHY				02.	
OBSAH: PÔDORYS STRECHY-SKUTKOVÝ STAV					