

V súčasnosti má koruna do rôznej hĺbky (predpokladá sa priemerne 1,5m) vymurované iba tené vonkajšie a vnútorné líce, jadro múry je vyplnené zeminou s kameňmi. Takto zhotovené novodobé múry sa navrhujú kompletne rozobrať a nanovo vymurovať so súvislým kameňom múry (3bn3).

návrh novostavby strechy
jestvujúci projekt Ing. Machava, 2016

niveletu jest. koruny zvýšit
přibližně o 1m a vytvořit
vodorovnou rovinu š. min. 900
pre osadenie strechy (45m3)

209,52m n.m.

205,00m n.m.

GPL1 | 205.440

2Filakovo6060044001\$GPL1

75

1610

950

2440

1260

211.220

206,400

aby voda zo strechy nestekala priamo na murivá brány, v tomto úseku sa navrhuje osadiť strešný pozink. žlab, ukončený chrlícom

kvôli zjednoteniu povrchov kovových prvkov hradu sa navrhuje nový krycí náter tmavosivej farebnosti (RAL 7005) s kladivkovým efektom

pri odšarkávaní sa môže stať, že sa uvoľnia celé zvetrané kryhy lica a bude potrebné lico doplniť murovaním (predpokladá sa 25% plochy)

ostatné 2 záklenky
strielní bez zásahu

LEGENDA MATERIÁLOV:


jestvujúce konštrukcie

búrané konštrukcie

navrhované konštrukcie

navrhované líce muriva / jadrové murivo

odškárovanie líca muriva od cementovej malty a
vyškárovanie vápennou maltou

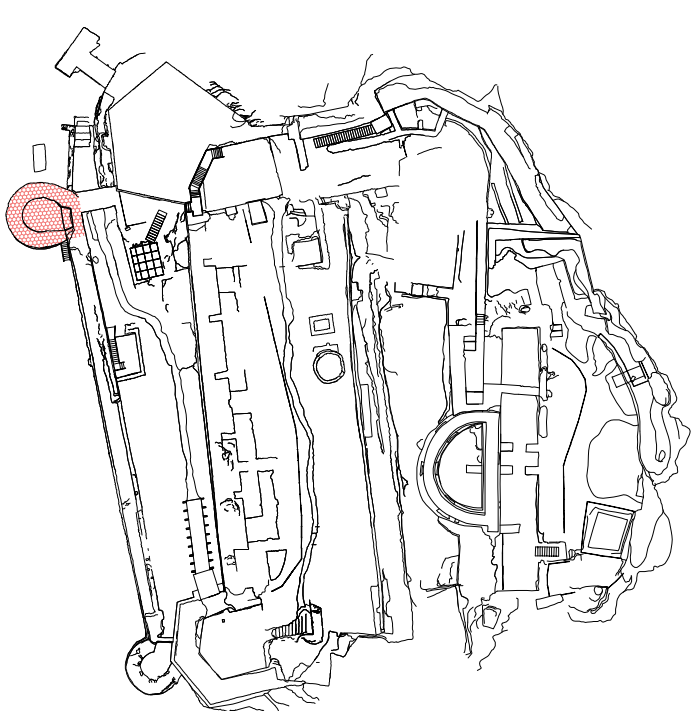

Stavba je geometricky nepresná, všetky rozmery pred realizáciou premerať!

50.09 - Delová bašta a 2.brána

projektant: Ing.arch. Peter Nižňanský, reg.č.1838AA

investor: Mesto Filakovo, Radničná 25, 986 01 Filakovo

miesto stavby: hrad Filakovo, parcelné číslo 2791/2

formát: 3 x A4

stufen: PSP

dátum: 9/2017

Č.v. miera:

pohľad východný

m 1:50

