



ULOŽENIE V KOMUNIKÁCII

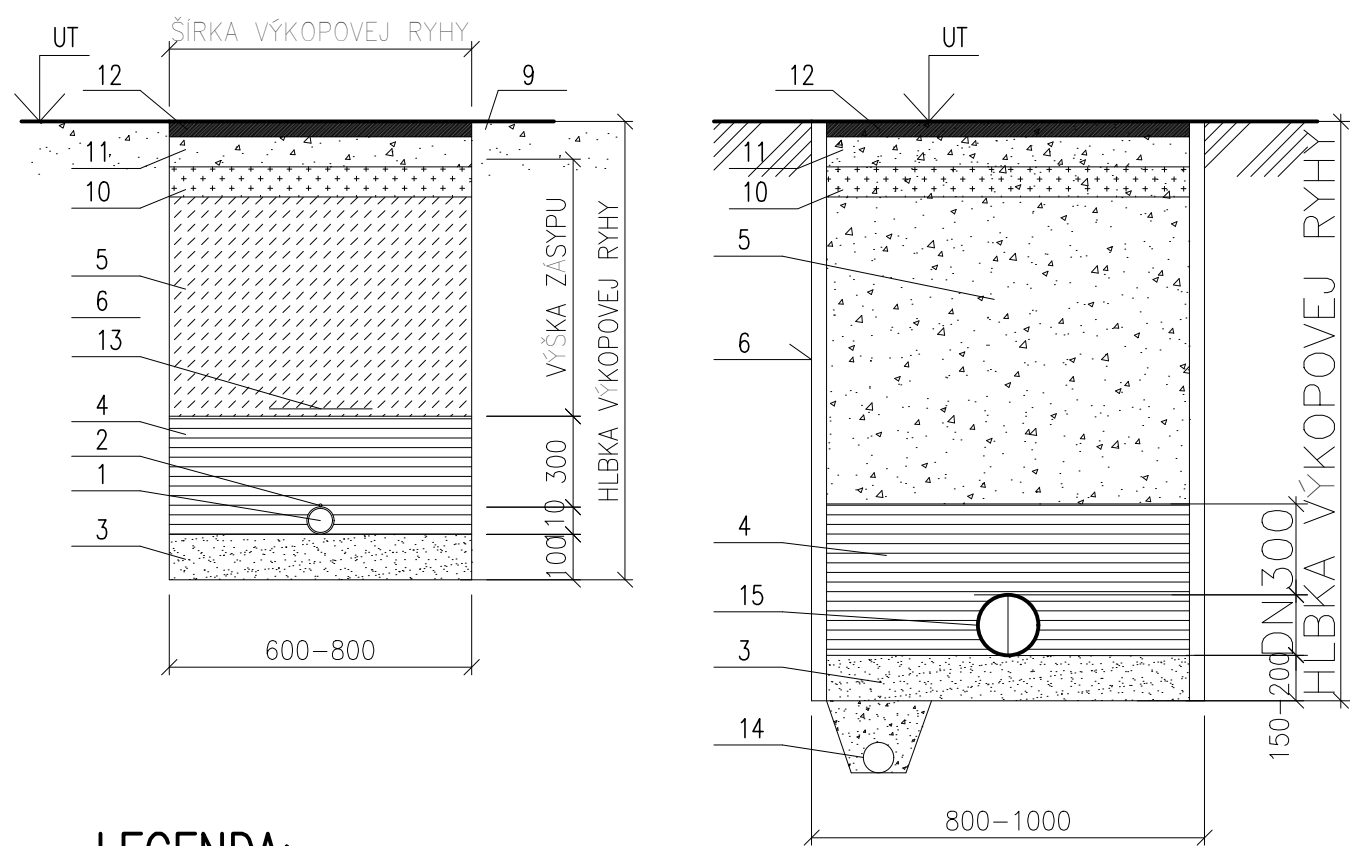

LEGENDA:

- 1 VODOVODNÉ POTRUBIE
- 2 SIGNALIZAČNÝ VODIČ – AKY 2x 4 mm²
- 3 PIESKOVÉ LÔŽKO ULOŽENIA POTRUBIA HR. 150 mm, ZRNO MAX. Ø 30 mm, ZHUTNENÉ V CELKU
- 4 OBSYP POTRUBIA PIESKOM HR. 300mm NAD POTRUBIE, ZRNO MAX. Ø 30mm, ZHUTNENÉ PO VRSTVÁCH HR. 150 mm
- 5 ZÁSYP RYHY VÝKOPOVOU ZEMINOU ALT. ŠTRKODRVA, ZRNO MAX. Ø 50mm, ZHUTNENÉ PO VRSTVÁCH HR. 300 mm
- 6 ZEMINA TERÉNU, VÝKOP S PRÍLOŽNÝM PAŽENÍM
- 7 ODHUMUSOVANIE A OPĎTOVNÉ ZAHUMUSOVANIE HR. 150 mm
- 8 PŎVODNÝ POVRCH TERÉNU – ZEMINA
- 9 PŎVODNÝ POVRCH TERÉNU – ASFALT
- 10 VIBROVANÝ ŠTRK HR. 100 mm
- 11 OBALOVANÉ KAMENIVO HR. 100 mm
- 12 ASFALTOBETÓN I–II, HR. 50 mm
- 13 VÝSTRAŽNÁ FŎLIA FARBA BIELA
- 14 DRENÁŽ DN 100 v prípade výskytu podzemnej vody
- 15 KANALIZAČNÉ POTRUBIE

ULOŽENIE V TERÉNE

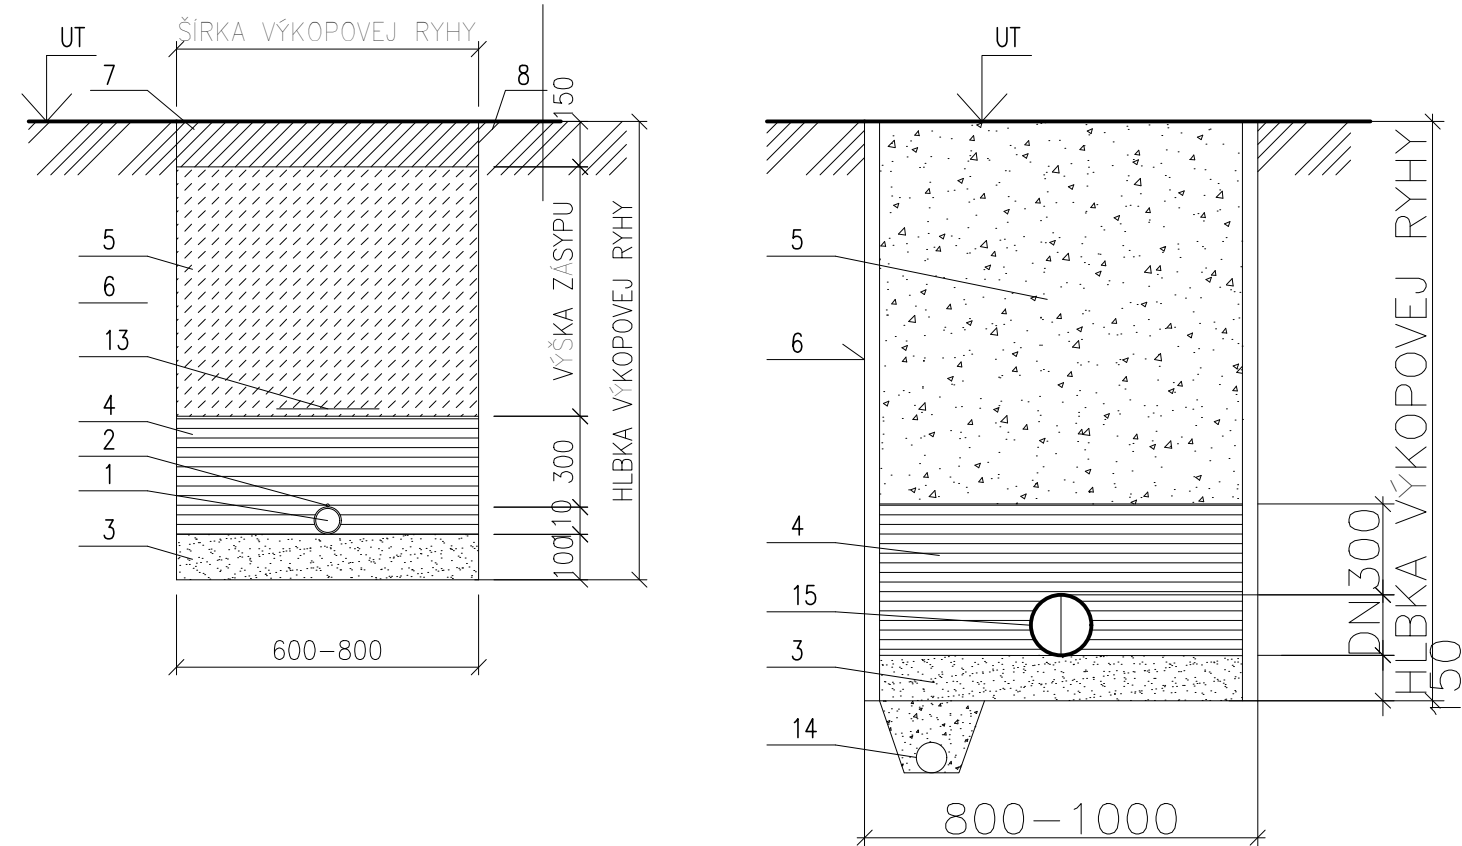

Autor projektu	Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Lukáš Rácz, PhD. TZB-PLUS V.V. Majakovského 2361/8 984 01 Lučenec	
Ing. Peter Machava	Ing.Lukáš Skalík,PhD	Ing. Lukáš Rácz,PhD.		
Stavebník:Mesto Filákov, Radničná 25, 986 01 Filakovo				
Miesto stavby: Námestie slobody 30, 986 01 Filákov				
Stavba : Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Filákov Námestie slobody 30, 986 01 Filákov			Formát	2xA4
			Dátum	01/2017
			Stupeň	RP
			Číslo zák.	06/2017
Druh projektu: SO 01.2.1 VODOVODNÁ PRÍPOJKA			mierka 1:25	
Výkres : Uloženie potrubia				
			c.v. 4	