


V PRÍPADE ZISTENIA ODLIŠNOSTI V STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÁCH NA STAVBE OPROTI PREDPOKLADANÉMU STAVU UVÁDZANÉHO V PROJEKTE, PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC OKAMŽITE VOLAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA!

Pôdorys telocvične M 1: 100

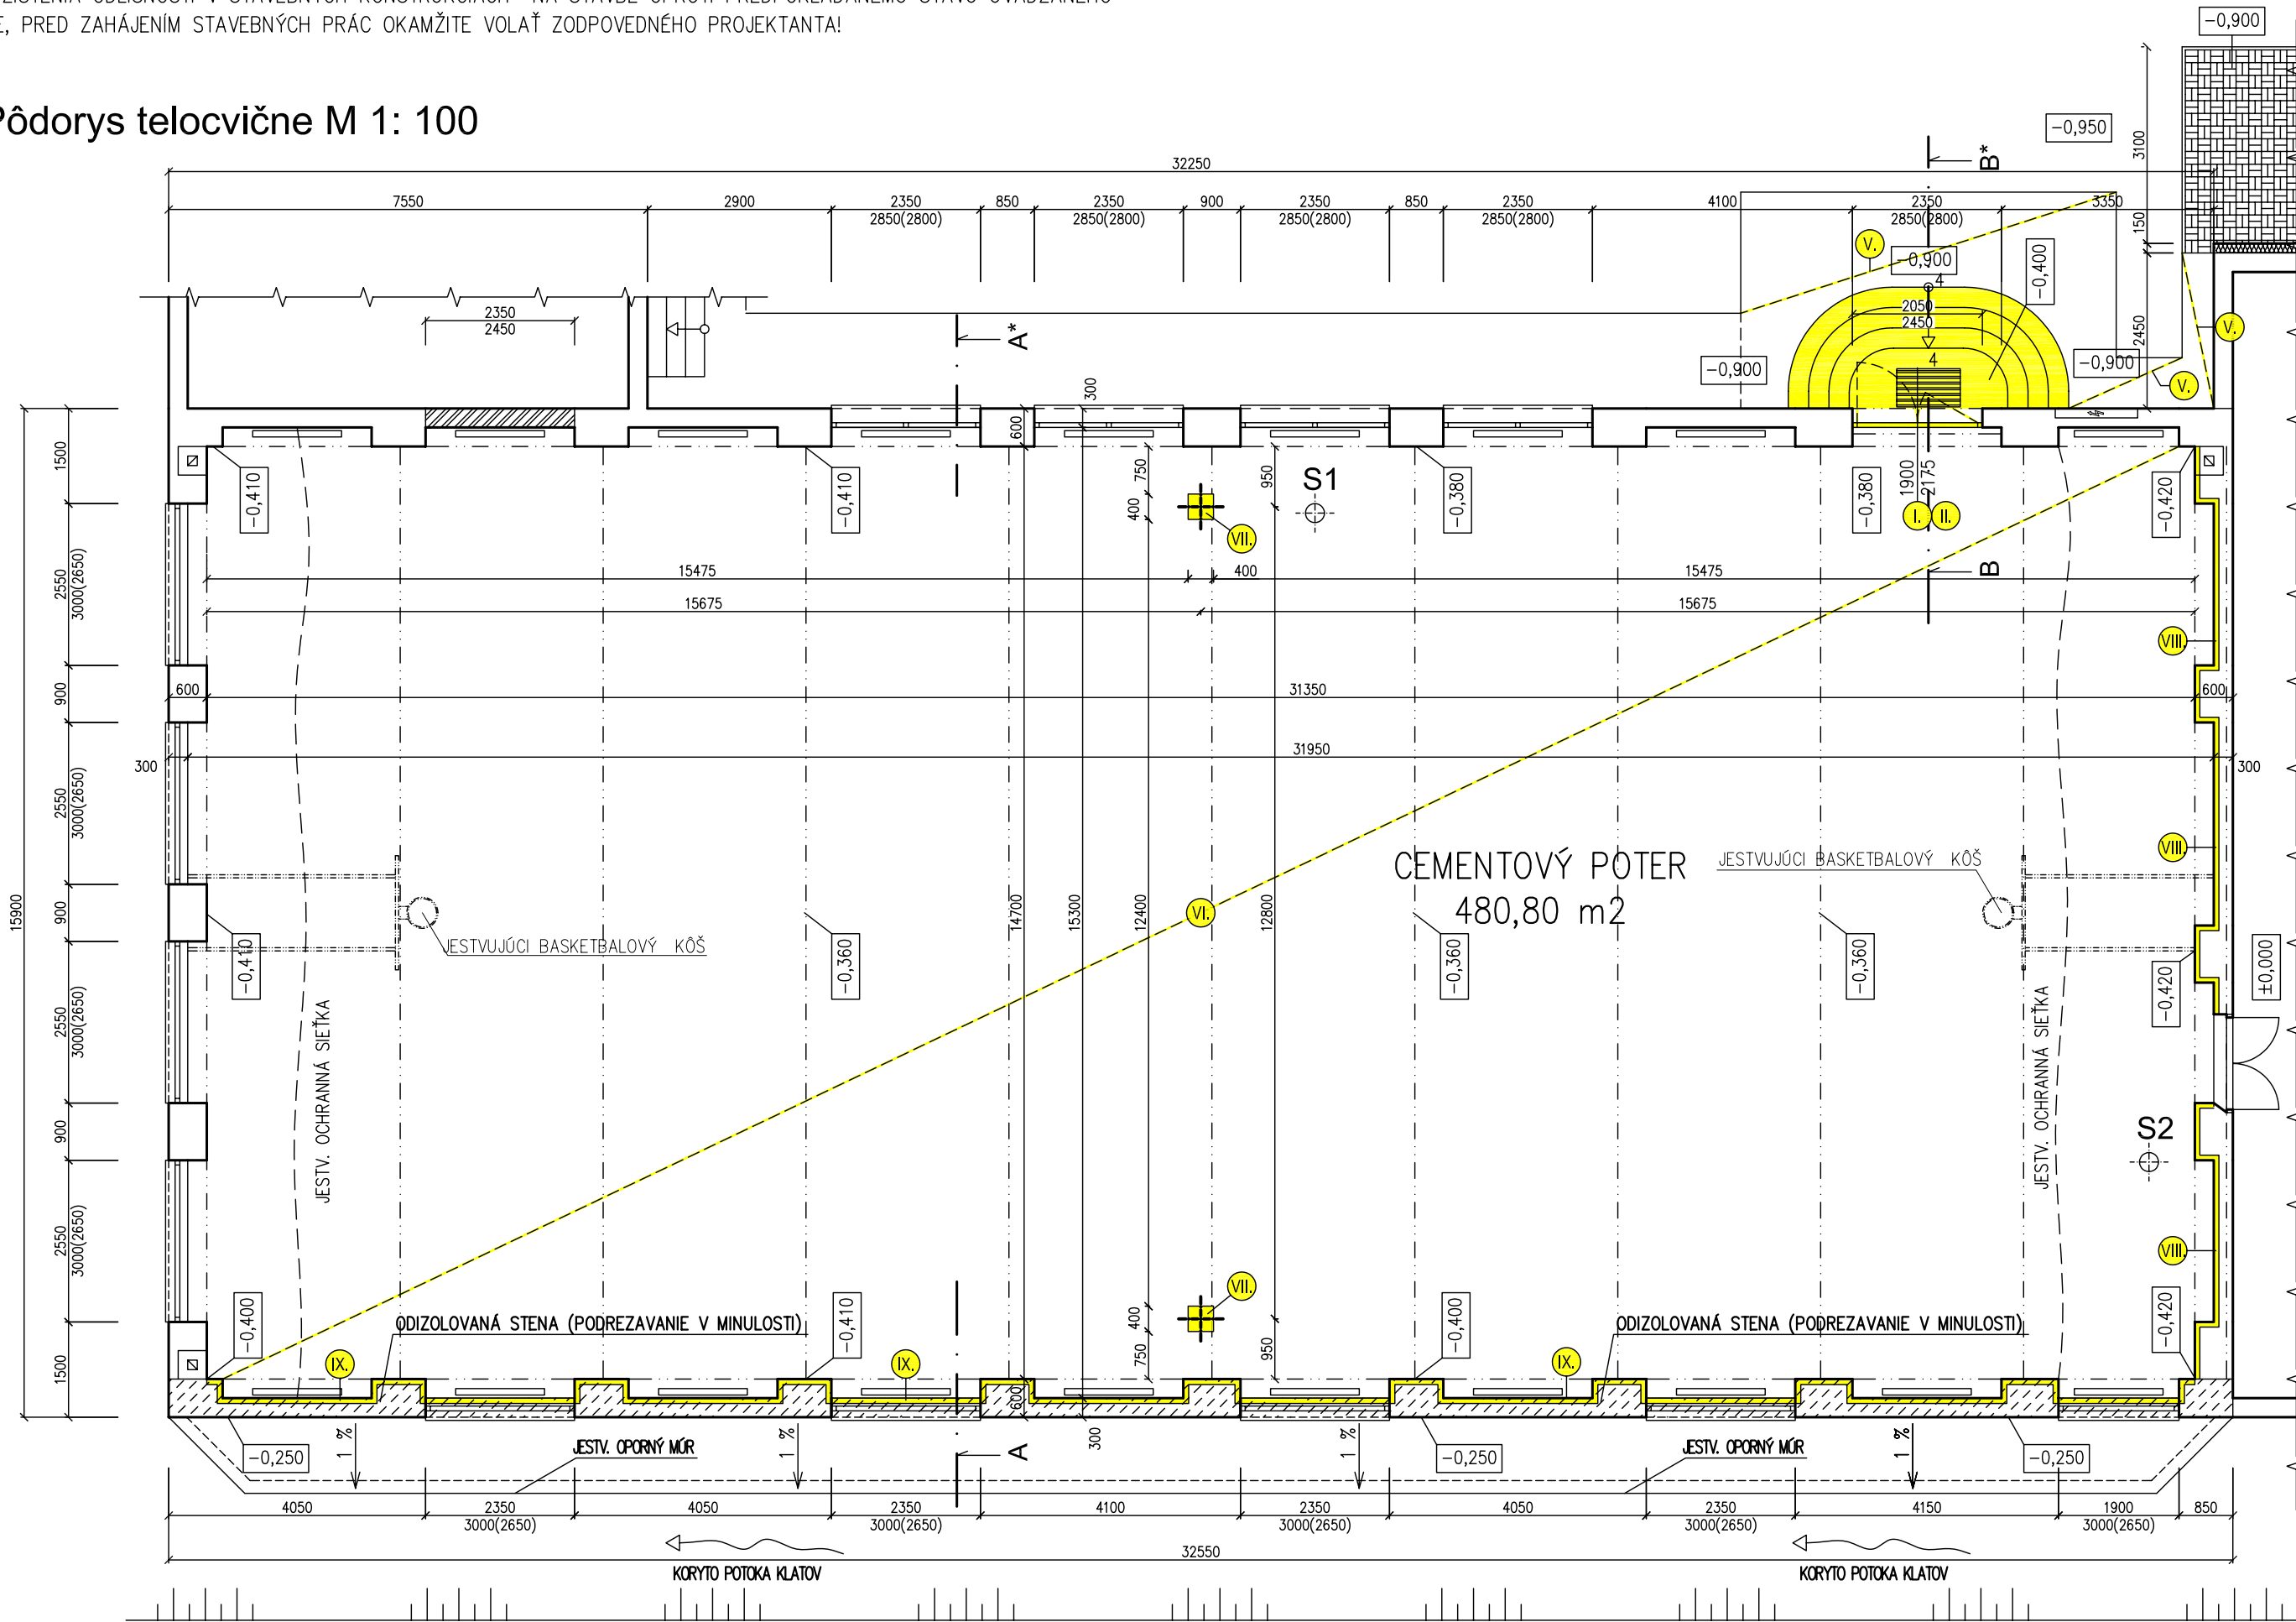


LEGENDA MATERIÁLOV:

- Pôvodné konštrukcie (Obvodové murivo z plných pálených tehál)
- Búracie práce

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁČ:

- Demontáž vchodových hliníkových dverí za účelom spätnej montáže
- Odsekanie a vyrovnanie zošikmenia nadpražia. – odsekať až po ŽB preklad
- Vybúranie ocelevej škrabky vrátane rámu
- Vybúranie betónových vyrovnávajúcich schodov vrátane základov a násypov
- Vybúranie chodníka a spevnených plôch z prírodného kameň vrátane podkladných vrstiev
- Vybúranie odutých, nesúdržných a popraskaných častí (vrátane odstránenia hydroizolácie) v rozsahu cca. 10 % plochy – vyčistenie podlahy (zametaním)
- Vybúranie cementového poteru hr. 35mm a podkaldného betónu hr. 90 mm, a výkop jamy hl. cca. 400 mm pre základ pod tenisové stĺpiky
- Odstránenie pôvodnej omietky až po murivo + vyčistenie škár do výšky cca. 0,7 m nad podlahou telocvične
- Stávajúce podrezanie muriva – skrátenie, odrezanie pozdĺž muriva



Projekt pre ohlásenie stavebných úprav

Projektant "Ing. Attila Farkaš – Projektovanie stavieb" je majiteľom autorských práv pre tento projekt: Kopírovanie, alebo použitie projektu alebo jeho častí pre iný účel, alebo stupeň ako bol spracovaný je možné len s jej súhlasom. porušenie práv je trestné v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z.

HLAVNÝ PROJEKTANT	ING. FARKAŠ ATTILA	 <div>Ing. Attila Farkaš - PROJEKTOVANIE STAVIEB Pícná 119, 984 01 mobil: 0911 613 743 email: ing.farkasattila@gmail.com ICO: 47 909 374, DIČ: 1075746419</div>
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. FARKAŠ ATTILA	
VYPRACOVAL	ING. FARKAŠ ATTILA	
INVESTOR: Mesto Fil'akovo, Radničná 25, 986 01 Fil'akovo		
STAVBA:		Č. ZÁKAZKY: 01/2021
Rekonštrukcia podlahy telocvične s.č. 1780, Fil'akovo		
ČASŤ: _		DÁTUM: 04/2021
OBSAH:		FORMÁT: 3 x A4
Skutkový stav - pôdorys telocvične		MIERKA: 1:100
		Č. VÝKR.: 02.